

<p>1. Instalar las dos aplicaciones para celular, UTE Clientes y Shelly Smart Control (buscarlas por su nombre si tu celular no lee el código QR)</p>			<p>2. Instalar la app de UTE. IMPORTANTE: Si ya la tienes, ve a la tienda y comprueba que esté actualizada</p>			<p>3. Instalamos luego la app Shelly Smart Control</p>					
Android	Aplicación	iOS	 <p>Registro de usuario El usuario debe ser titular de una cuenta en UTE y poseer una factura a su nombre</p> <p>Completa los datos solicitados</p> <p>Documento (C.I, RUT, BPS, etc) Sin puntos ni guiones</p> <p>Correo electrónico Correo electrónico</p> <p>Número de factura Letras y números de tu factura</p> <p>Contraseña Contraseña</p> <p>Confirmar contraseña Confirmar contraseña</p> <p><input type="checkbox"/> No soy un robot</p> <p>Registrarme</p>	<p>Necesitas registrarte colocando una clave y una contraseña.</p> <p>Para registrarte necesitarás también un número de factura de UTE (cualquiera tuya sirve, no tiene porqué ser la más reciente)</p>	 <p>Shelly IoT Made Simple Welcome to the new Shelly Experience</p> <p>Sign In</p> <p>Enter your e-mail</p> <p>Enter your password</p> <p>Sign In</p> <p>Forgot password</p> <p>Create new account</p>	<p>También aquí usaremos una clave y una contraseña (no es necesario que sean iguales a las usadas en la app de UTE)</p> <p>Recuérdalas, pues las necesitaremos de nuevo más adelante.</p>					
  			<p>4. Elegimos el idioma español, si no lo hace de manera automática (presionar la ruedita y buscar «lenguaje»)</p>			<p>5. Enchufamos el Shelly (si es tu segundo intento, resetear presionando 10 segundos el botoncito al costado del enchufe)</p>			<p>6. Presionamos donde dice «Agregar un dispositivo», o el botón azul de abajo a la derecha con el símbolo más ⊕</p>		
 <p>Ajustes De Usuario</p> <p>Ajustes De Aplicación</p> <p>Notificación</p> <p>Política de privacidad</p> <p>Términos Generales y Condiciones</p> <p>Boletín Informativo</p> <p>Ubicación</p> <p>Idioma Español</p> <p>Zona horaria</p> <p>Editar Información De Usuario</p> <p>Cambiar el correo electrónico</p> <p>Cambiar la contraseña</p> <p>Eliminar cuenta</p>	<p>Si te solicitan validación del correo electrónico, podemos hacerlo en el momento que lo pidan o podemos dejarlo para más adelante</p>		<p>Si nos queda más cómodo, esto podemos hacerlo en cualquier tomacorriente.</p> <p>Más tarde, una vez reconocido, podemos colocarlo en su lugar definitivo junto al aire acondicionado.</p>	 <p>Shelly Registra De Actividades My Dashboard</p> <p>My Dashbo... Escanear</p> <p>Agrega un dispositivo para comenzar</p> <p>Agregue un nuevo dispositivo para comenzar a usar su aplicación.</p> <p>Añadir Dispositivo</p> <p>Elige una acción:</p> <p>+ Agregar un nuevo dispositivo</p> <p>Escanear Wi-Fi para dispositivos</p>	 <p>Shelly Registra De Actividades My Dashboard</p> <p>My Dashbo... Escanear</p> <p>Agrega un dispositivo para comenzar</p> <p>Agregue un nuevo dispositivo para comenzar a usar su aplicación.</p> <p>Añadir Dispositivo</p> <p>Elige una acción:</p> <p>+ Agregar un nuevo dispositivo</p> <p>Escanear Wi-Fi para dispositivos</p>						
<p>7. Elegimos la opción «Agregar a través de Wi-Fi (Escanéo AP)»</p>			<p>8. Haremos que el dispositivo quede añadido a la red de nuestro hogar</p>			<p>9. Elegimos un nombre y una imagen para el enchufe</p>					
 <p>Shelly Registra De Actividades My Dashboard</p> <p>My Dashbo... Escanear</p> <p>Agrega un dispositivo para comenzar</p> <p>Agregue un nuevo dispositivo para comenzar a usar su aplicación.</p> <p>Añadir Dispositivo</p> <p>Seleccionar método de inclusión</p> <p>Seleccione cómo desea agregar su dispositivo.</p> <p>Agregar a través de Bluetooth</p> <p>Agregar a través de Wi-Fi (escanéo AP)</p> <p>Escanear red</p> <p>Siguiente ></p>	 <p>Incluir dispositivos Shelly</p> <p>SELECCIONA ENCONTRAR AÑADIR HECHO</p> <p>Sus dispositivos se incluirán en redFS</p> <p>Desactivar el punto de acceso y el Bluetooth de Shelly cuando haya terminado</p> <p>shellyplug-5-F1C16F EAB5E7F1C16F</p>	<p>IMPORTANTE: La wifi del hogar que elegiremos tiene que ser la red de 2.4 GHz, NO la de 5 GHz.</p> <p>Cuidado al escribir la clave de tu red wifi si te la pide.</p> <p>Si te equivocas, no funcionará. Será necesario presionar el pequeño botón del costado del aparato durante diez segundos o más y comenzar de nuevo.</p>	 <p>Shelly Registra De Actividades My Dashboard</p> <p>My Dashbo... Escanear</p> <p>Agrega un dispositivo para comenzar</p> <p>Agregue un nuevo dispositivo para comenzar a usar su aplicación.</p> <p>Añadir Dispositivo</p> <p>Add device</p> <p>Device name Calefon</p> <p>Select picture</p> <p>Fotos subidas</p> <p>Imágenes Predeterminadas</p> <p>Next ></p>	<p>Tenemos que darle un nombre al enchufe, por ejemplo «Aire Dormitorio».</p> <p>También necesitamos una imagen que lo identifique. Podemos usar alguna de las que ya vienen o podemos usar una foto.</p>							


Ayuda e información adicional disponibles en <https://portal.ute.com.uy/modelo-shelly-s>



Por consultas: ConsumoInteligente@ute.com.uy




10. Agregamos el enchufe a una habitación

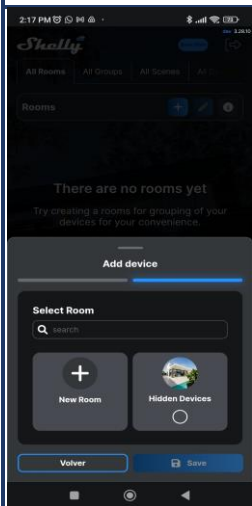

El enchufe debe ser agregado a una estancia o habitación. Crearemos una si aún no lo hemos hecho, presionando el botón +

Le pondremos un nombre (por ejemplo, «Dormitorio») y elegiremos una imagen ilustrativa (también puede usarse una foto)

11. Probamos si tenemos acceso al enchufe desde la aplicación Shelly

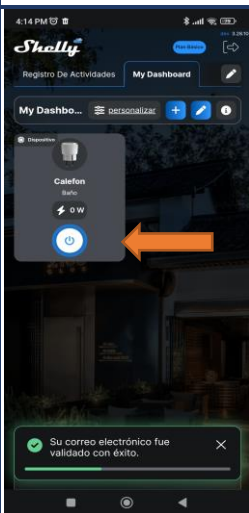

Es necesario esperar un poco a que termine el proceso.

Si aparece un mensaje avisando de la necesidad de actualizar, le diremos que sí y esperaremos a que termine.

Para esta prueba, es conveniente **desenchufar el aire**: Presionando el botón indicado, el enchufe se enciende y se apaga.

12. Hacemos que el dispositivo arranque encendido ante un corte de energía imprevisto, y que quede actualizado



Nos paramos sobre el cuadro del enchufe. Tocamos el ícono de la ruedita y elegimos > **Encendido Por Defecto**. En algunos modelos, se llama **Ajustes de entrada/salida**. Marcamos la casilla que dice **Activado** o la que dice **...que se ENCIENDA cuando se reestablece la energía.**

ATENCIÓN: TAMBIÉN ES MUY IMPORTANTE actualizar el «firmware» con el botón correspondiente.

13. IMPORTANTE: Activar el Plan Más Aire



El paso final es hacer la «conexión» con UTE. Es muy importante, pues de no hacerlo, no se podrá acceder al descuento que se otorga por participar. Para eso, abrimos la aplicación de UTE, tocamos donde dice «Mas» y luego «Dispositivos»

14. Agregamos dispositivo, aceptar Términos y Condiciones



Tocamos el botón + Después, leemos y aceptamos los **Términos y Condiciones** que se nos presentan.

Luego, presionamos el botón «Aire acondicionado»

Aire acondicionado

15. Otorgar el permiso a UTE desde Shelly Cloud



Luego, automáticamente se abrirá el sitio web de Shelly Cloud. Ingresaremos con el mismo usuario y contraseña que usamos en la app de Shelly. **Marcaremos SI solamente al permiso *Compartir medición de energía*. No olvidar tocar donde dice CONFIRMAR**

16. ¿Dónde puedo ver el uso del Plan?



En la app de UTE, vamos a la pantalla principal y tocamos el botón que dice «Plan Más Aire»


17. ¿Qué información podemos ver?



Arriba, vemos el consumo y el costo comprendido *dentro de los días y horas a precio preferencial*, junto al ahorro correspondiente

Abajo, vemos *el consumo y el costo totales de todos los aires con enchufes*, dentro y fuera de los días bonificados.

18. Porción del consumo respecto al total del hogar

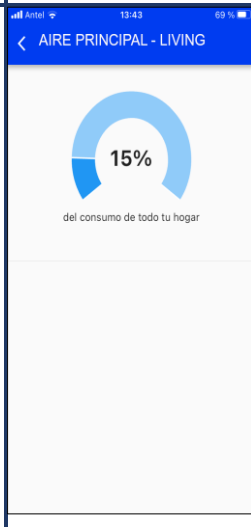

En la pantalla principal de la app de UTE, tocamos donde dice «Más» y luego «Dispositivos».

Allí, veremos todos los enchufes asociados al Plan. Tocando cualquiera de ellos, accederemos a una pantalla que nos muestra cuánto es el consumo del equipo medido respecto al total del consumo del hogar.

